

### Двери для хозблоков

Двери для хозблоков фирмы Wesstron – это простое и надёжное решение для современных хозяйственных построек. Створка монтируется к дверной коробке с помощью трёх устойчивых и регулируемых петель с крепёжными планками. Конструкция створки выполнена из сварных закрытых швеллеров, с заполнением профилем ПВХ толщиной 3,5 см. Все элементы двери выполнены из нержавеющей стали. Есть возможность вставить в верхней части окно размером 50 x 50 см. В нижней части мы можем выполнить в двери вентиляционное отверстие с регулируемой вручную задвижкой, которая поднимается до высоты 74 см. Предлагаются двери правостороннего и левостороннего типов.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- конструкция створки обеспечивает высокую жёсткость двери,
- окно в двери облегчает хозяину контроль за состоянием помещения без необходимости захода внутрь,
- дополнительное проветривание помещения достигается благодаря вентиляционному отверстию с регулируемой задвижкой.

#### ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ:

- двери цельные,
- двери с окном,
- двери с отверстием и задвижкой.

ТИП ДВЕРИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШИРИНЫ (В)		
тип	ширина отверстия в стене В (мм)	ширина проёма дверной коробки В1 (мм)
1	1 000	930
2	900	830
3	800	730
4	700	630

ТИП ДВЕРИ С ЗАДАННОЙ ВЫСОТОЙ (Н)	
высота отверстия в стене Н (мм)	высота проёма дверной коробки В1 (мм)
2 100	2 065

ТИП ДВЕРИ С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ОТВЕРСТИЕМ (высота отверстия 740 мм)		
тип	ширина отверстия в стене В (мм)	ширина вентиляционного отверстия В1 (мм)
1	1 000	730
2	900	630
3	800	530



двери для хозблоков цельные



двери для хозблоков с окном



двери для хозблоков с отверстием и задвижкой

## Окна для хозблоков

Выполнены из профиля ПВХ с двойным остеклением. Идеально подходят для помещений со сложными условиями окружающей среды. Устойчивы к изменениям влажности воздуха, воздействию солнечных лучей (устойчивы к выгоранию) и кислой биохимической среде хозяйственных построек. Наши окна оборудованы пятикамерными профилями, что гарантирует их высокую надёжность. Благодаря небольшой площади оконных перегородок и околооконных планок достигается максимально большая поверхность стекла, при этом проникновение света внутрь помещения увеличивается до 50%.



окна для хозблоков размером 86,5 x 83,5 см



окна для хозблоков размером 120 x 90 см

## ПРЕИМУЩЕСТВА:


- не требуют консервации (покраски),
- стёкла полностью вынимаются, что обеспечивает дополнительную вентиляцию помещения и облегчает поддержание его в чистоте,
- имеется возможность дополнительно смонтировать в этих окнах стальную сетку для защиты помещения от грызунов,
- по просьбе клиента выполняются заказы на окна нестандартных размеров,
- легко монтируются.

## Воздухозаборник

Воздухозаборник – это стальная сегментированная конструкция, поворотная, выполненная из стали горячего цинкования. Рамный каркас конструкции заполнен стальной сеткой с соответствующим размером ячеек. Закрывает выход подземного вентиляционного канала.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защищает вентиляционный канал от доступа грызунов, птиц и посторонних лиц,
- козырёк, выполненный из окрашенного стального листа с гальваническим покрытием, защищает канал от атмосферных осадков,
- плоскость стен не препятствует прохождению потока воздуха,
- через наклонное окно в боковой стенке можно проверять состояние подземного вентиляционного канала.

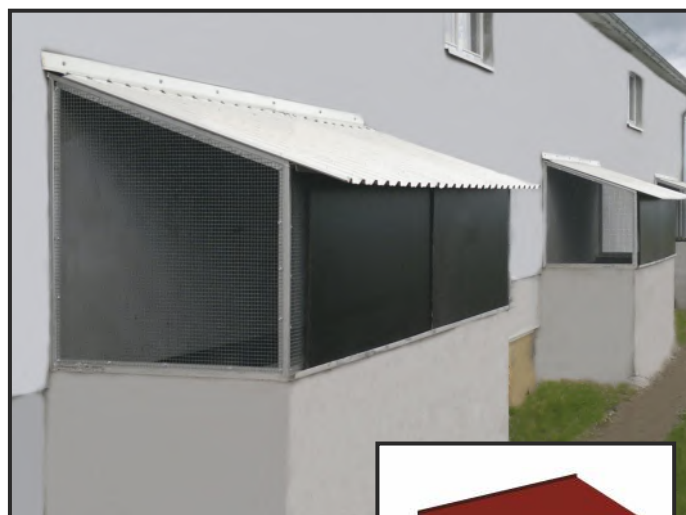

воздухозаборник

