

СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ И ПОЕНИЯ ДЛЯ УТОК

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

Для удовлетворения разнообразных требований фермеров мы предлагаем систему подачи корма, которая обеспечивает очень хорошие производственные результаты. Гарантирует она подачу соответствующего количества корма, в зависимости от возраста и веса утки.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ :

- благодаря специально разработанному грилю (6 позиций) суточные цыплята легко пользуются кормушкой,
- профилированный край чаши минимизирует повреждения грудных мышц птицы,
- воротник чаши ограничивает возможность рассыпания корма птицей
- простой монтаж и использование, а также легкий монтаж чаши для мойки,
- изготовлена из высококачественного пластика, стойкого на стирание.



КОРМУШКА ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ FE



- небольшой конус позволяет контролировать количество корма,
- прикреплена к трубе при помощи болта, что обеспечивает стабильность кормушки,
- обслуживает до 50 уток.

КОРМУШКА ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА RI





- три окна в конусе кормушки позволяет автоматически наполнять чашу до краев по всему периметру, без необходимости регулировки каждой кормушки отдельно,
- 7-ступенчатая система регулировки обеспечивает необходимое количество корма, а также равномерную подачу,
- крепеж к трубе на защелку,
- обслуживает до 50 уток.

СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ И ПОЕНИЯ ДЛЯ УТОК

ПРЕДЛАГАЕМ 2 РАЗНЫХ ТИПА КОРМОПРОВОДА:

- КОРМОПРОВОД ЦЕПЬ-ШАЙБА Ø 45
- СПИРАЛЬНЫЙ КОРМОПРОВОД Ø 45

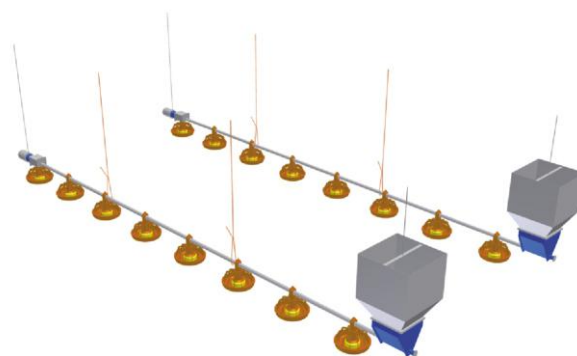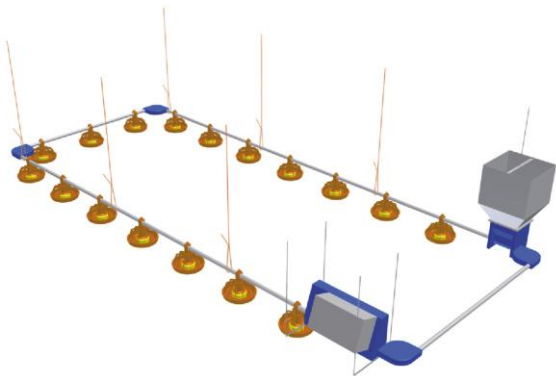

СИСТЕМА НИППЕЛЬНОГО ПОЕНИЯ

Ниппельная система поения это эффективное и современное решение в выращивании уток. Птица пьет непосредственно из ниппельных поилок поэтому система не нуждается в каплеуловителях. Для крепления используется цепь длиной 15-20 см.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ :

- нержавеющая сталь высокого качества из которой изготовлен ниппель обеспечивает его стойкость на истирание и долгосрочное использование,
- действие ниппеля в радиусе 360°, по вертикали и горизонтали гарантирует птице необходимое количество воды с первого дня жизни,
- сниженный поток воды в ниппеле ограничивает чрезмерный расход и защищает подстилку от увлажнения,
- давление воды поддерживается на постоянном уровне, что обеспечивает нужное количество воды в любое время,
- комплектная линия поения состоит из квадратной трубы ПВХ, единица поения длиной 3 м с 12 ниппелями приспособлена для соединения в длинные линии,
- простой монтаж, работа и обслуживание,
- одна поилка обслуживает 6 уток.



линия поения для уток



ниппель для уток